



ACCURIZE

SHOOTING SYSTEM



Radan käyttöohjeet

Langaton malli


www accurizetarget.com

www accurizetarget.com

Toimituksen sisältö:

Rata, kytkentäkaapeli, langaton ohjauslaite, lithium-akku 12 V—1800mAh, laturi akulle 220 V ja taulun pidike, kiinnitysavain.

Radan mitat: 150 cm x 23,9 cm x 6 cm. Maksimi siirtyminen: 135 cm. Maksimi paino kuljettimelle vaakasuorassa asennossa 1,5 kg. Radan paino: 2,58 kg. Materiaali: Alumiini/hiilikuitu.

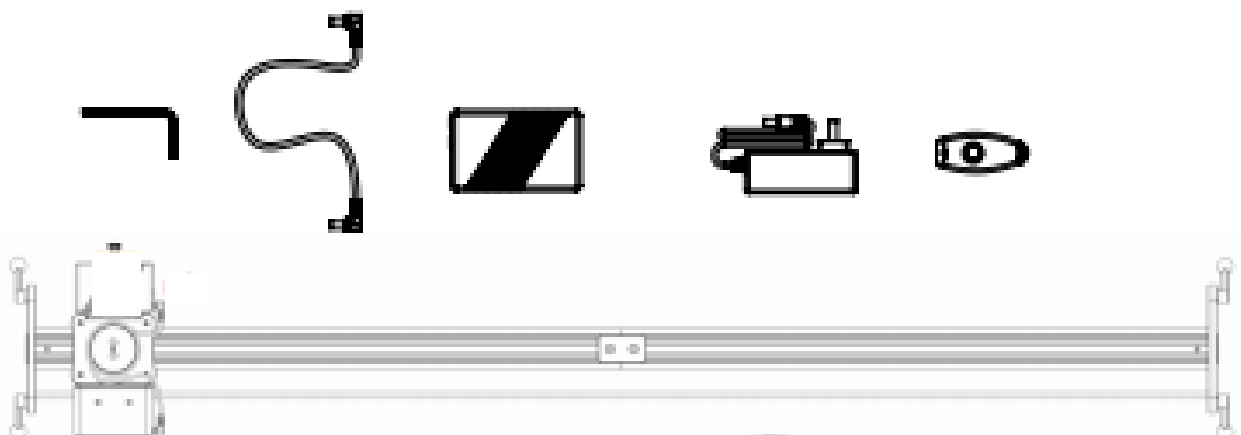

Akun lataus

Lataa akku täyteen ennen radan käyttöä.

- Kytke laturi akkuun, käytä taaempaa liitintä virtakytkimestä katsoen
- Kytke laturi virtaan
- Käännä akun kytkin ON- asentoon

220V laturi näyttää punaista valoa ladatessaan, täyteen ladattuna väri muuttuu vihreäksi.

Akun kesto noin 1-1,5 tuntia.

Kytkentä

- Kiinnitä akku radan kuljettimeen,
- Kytke akku moottoriin kaapelilla, käytä kytkemiseen akun virtakytkintä lähempänä olevaa liitintä.

Radan käyttö

Vaihe 1

Kytke akun virtakytkin ON-asentoon. Resetoi rata painamalla pitkään painiketta "A", noin 3 sekuntia, kuljetin siirtyy vasemmalle. Kun kuljetin on saavuttanut vasemman päädyn, päästää se nakuttavaa ääntä. Tällöin paina painiketta "A" ja ääni loppuu.

Vaihe 2

Paina kerran painiketta "A", kuljetin siirtyy päädyistä A päätyyn B, tai B:stä A:han. (Kuljetin pysähtyy joko vasempaan, tai oikeaan päätyyn).

Vaihe 3

Paina kahdesti painiketta "A", kuljetin siirtyy A:sta B:hen, tai B:stä A:han ja jatkaa liikkumista päädyistä toiseen, kunnes painat uudelleen "A"-painiketta. Kuljetin pysähtyy.

Vaihe 4

Kuljettimen liikuessa, painettaessa painiketta "B", voidaan säätää kuljettimen nopeutta. 25% - 50% - 75% - 100% (-25%). Yksi painallus nopeuden muutosta kohden.

Vaihe 5

Ongelmien ilmetessä, toista vaihe 1.

