

B2

YKSINKERTAISESTI LOISTAVA.

KAIKKI MITÄ VAADIT TÄHTÄINKIIKARILTASI.
UUSI BLASER B2 -OPTIIKKA PÄIVÄ- JA
HÄMÄRÄMETSÄSTYKSEEN.
VALMISTAJA BLASER.
VALMISTETTU SAKSASSA. 



Blaser

B2

HALLITSE HÄMÄRÄÄ.

Metsästäminen hämärässä on osoittanut clip-on -laitteet välttämättömiksi. Uuden B2-tähtäinkiikarin kehittäminen oli siksi seuraava vaihe meille.

OPTIMOITU HÄMÄRÄMETSÄSTYKSEEN.

Suunnittelu pohjautuen clip-on -laitteiden käytön kanssa, Blaser B2 -tähtäinkiikarit ovat läpikäyneet samat iskukestävyytestit, jotka asetetaan premium-tähtäinkiikareille - ja kaikki B2-mallit läpäisivät ne kirkkaasti.

Kokonaispituuden ollessa jopa neljä senttimetriä lyhyempi kuin vastaavissa tuotteissa, Blaser B2 -tähtäinkiikarit ovat erittäin kompakteja. Metsästettäessä lyhyt kokonaispituus varmistaa sen, että clip-on -laitetta on helppo käyttää ampuma-asennossa ja että kiväärin painopiste ei sijoitu tarpeettoman eteen. Toinen etu on, että zoom-mekanismiin liikkuvien linssien lyhyt liike mahdollistaa paremman mekaanisen tarkkuuden ja vakauden suurennosta muutettaessa. Samanaikaisesti vahva rakenne kestää erinomaisesti ylimääräisen rasituksen käytettäessä clip-on -laitteita.

Yhdessä helppokäyttöisten pikajalkojen ja sopivien clip-on -laitteiden kanssa, Blaser B2 on vaativan hämärämetsästäjän valinta.



Kuvan kiväärissä ja tähtäimessä valinnaisia lisävarusteita.



HELPPO. NOPEA. 100 % KOHDISTETTAVUUS.

Ankarissakin olosuhteissa tähtäinkiikari ja clip-on -laite ovat asennettavissa nopeasti ja helposti 100 % toistettavuudella. Molemmat optiikat yhdistyvät täydelliseksi yksiköksi.



Blaser B2 2-12x50 iC

Blaser CM 56

Thread adapter

LIEMKE LUCHS-1

B2

LISÄÄ OMINAISUUKSIA.

01

03

05

04

02

Kuvan kiväärissä ja tähtäimessä valinnaisia lisävarusteita.



06

01 | BLASER B2 -OKULAARIN SUOJUS
iC TOIMINNOLLA (lisäominaisuus)

02 | 6X ZOOM

03 | SIVUSÄÄTÖ

04 | VALONSÄÄTÖ
(lukittava)

05 | KORKEUSSÄÄTÖ
(QDC+ -lisäominaisuus)

06 | BLASER B2 -OBJEKTIIVIN SUOJUS
CLIP-ON -LAITTEEN KIIINNITYKSELLÄ
(lisäominaisuus)

B2

MONIPUOLINEN.

6X ZOOM

KAIKKEEN KÄYTTÖÖN.



BLASER B2 1-6x24 iC

ajajahti / kyttäys + hämärejahti clip-on-laitteella.



BLASER B2 2-12x50 iC

kyttäys / passitorni + hämärejahti clip-on-laitteella.




BLASER B2 2.5-15x56 iC

passitorni / pitkän matkan ammunta + hämärejahti clip-on-laitteella.



YÖLLÄ JA PÄIVÄLLÄ.

Ohut valaistu ristikko
(kuituoptiikka) toisella
kuvatasolla.

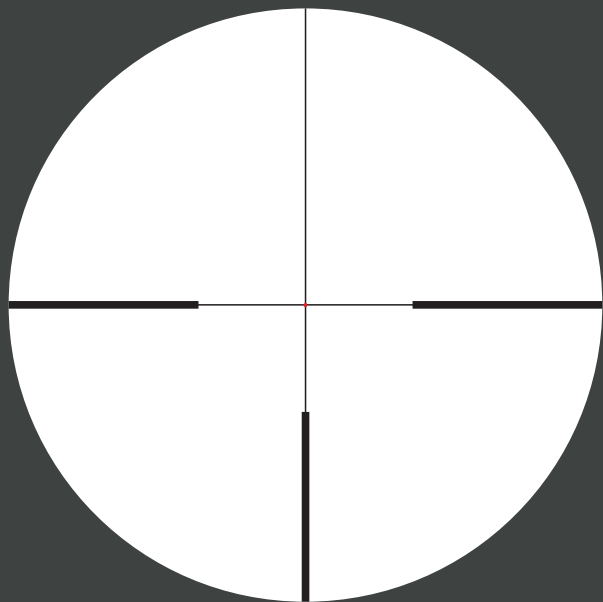

KAIKENTYYPISILLE KIVÄÄREILLE.

Kaikki mallit ovat saatavilla joko kiskollisena tai 30 mm runkoputkella.
Tämä mahdollistaa kiinnityksen kaikentyyppisiin kivääreihin.

kiskollinen



30 mm runkoputki



OMINAISUUDET

- | 6x suurennos
- | optimoitu clip-on -laitteille - kompakti ja kestävä
- | ohut, valaistu ristikko (kuituoptiikka) toisella kuvatasolla
- | 94 % / 92 % päivä / yö valonläpäisy
- | Smart Lens Protection (SLP) – vettähylykivä linssipinnoite
- | 30 mm runkoputki / kiskokiinnitteinen vaihtoehtoina
- | Parallax-säätö, tuntuva merkki 100 m kohdalla
- (vain mallissa B2 2,5-15x56 iC)
- | portaattomasti säädettävä valaistuksensäätö
- | kumilla päällystetty suurennoksensäätö
- | 90 mm silmän etäisyys
- | tyypitäytetty, vedenpitävä 4 m syvyyteen asti
- | valmistettu Saksassa 

TEKNISET TIEDOT

	1-6x24 iC	2-12x50 iC	2.5-15x56 iC
Suurennos	1-6x	2-12x	2.5-15x
Tehokas objektilinssin läpimitta	9.8 - 24 mm	19.6 - 50 mm	24.5 - 56 mm
Lähtöaukko	9.8 - 4 mm	9.8 - 4.2 mm	9.8 - 3.7 mm
Silmän etäisyys	90 mm	90 mm	90 mm
Diopterin säätö	-3 / +2 dpt	-3 / +2 dpt	-3 / +2 dpt
Näkökenttä 100 metrissä	40 - 6.7 m	20 - 3.3 m	16 - 2.6 m
Tyypitäyttö	kyllä	kyllä	kyllä
Vedenpitävyys	4 m	4 m	4 m
Korosäätö / sivusäätö 100 m	±150 / ±150 cm	±125 / ±125 cm	±125 / ±60 cm
Korosäätö QDC:llä	–	80 cm / 100 m	80 cm / 100 m
Säätö /klikkaus	1 cm / 100 m	1 cm / 100 m	1 cm / 100 m
Parallax-säätö	100 m fixed	100 m fixed	50 m - ∞
Kokonaispituus	273 mm	330 mm	327 mm
Paino ilman kiskoa/ kiskollinen	590 / 615 g	735 / 760 g	800 / 825 g

BLASER QDC+

QUICK DISTANCE CONTROL+

Blaser QDC+ mahdollistaa säädön ampumaetäisyyksille 500 metriin asti suoraan Blaser B2 -tähtäimen korotornista. Parhaan sopivuuden saamiseksi omaan aseeseen, tähtäimen mukana toimitetaan 10 merkittyä rengasta, jotka kattavat laajalti eri metsästyspatruunoita. Lisäksi henkilökohtaisia merkintöjä voi tehdä merkitsemättömään renkaaseen.

Kuten kaikissa Blaser-tähtäinkiikareissa, voit lukita korotornin nollakohtaan ja 4 klikkausta ylös (suositeltavin etäisyys). Tämä varmistaa ettei tahattomia säätöjä tapahdu ja lukittu asento mahdollistaa tarkan laukauksen yleisimmillä metsästysetaisyyksillä.

Blaser QDC+ on saatavilla malleihin B2 2-12x50 iC ja B2 2,5-15x56 iC, se on helposti asennettavissa itsekin.



B2 JOUSTAVA. YKSILÖLLINEN. TARKKA.



VALITTU PATRUUNA
KALIIPERI 8.5x55 BLASER
Luoti: Barnes TTSX 10,4 g / 160 gr
Ballistinen kerroin: 0,344
Nopeus piipun suussa: 940 m/s

200 m 300 m 400 m 500 m

Ballistinen laskuri kertoo sopivan renkaan ja näyttää selkeästi lentoradan.

Ring 10
Ring 9
Ring 8
Ring 7
Ring 6
Ring 5
Ring 4
Ring 3
Ring 2
Ring 1



BLASER BALLISTIKKALASKURI

Blaser online -ballistiikkalaskurilla voit helposti päätellä sen, mikä QDC+ -renkaista parhaiten sopii aseellesi ja valitulle patruunalle. Valitse vain Blaser-tähtäimesi ja patruunasi niin ohjelma laskee lentoradan ja kertoo sopivimman renkaan.

Saavuttaaksesi vielä tarkempia tuloksia, lähtönopeutta, ballistista kerrointa, tähtäimen korkeutta ja ympäristön olosuhteita voidaan säätää yksilöllisesti.

TESTAA NYT!
BLASER BALLISTICS CALCULATOR:



www.blaser.de/en/QDC-plus

Blaser B2 -okulaarin suoja iC (lisävaruste)



Suoja suljettu: ristikon valo pois päältä.

Suoja avoinna: ristikon valo päällä.

- | Sopii kaikkiin B2-malleihin
- | Paras suoja okulaarille kosteutta ja likaa vastaan
- | Aseissa ilman iC-ominaisuutta (Illumination Control), suojuksen iC-magneetti (lisävaruste) ohjaa iC-toimintoa.

B2

iC KAIKILLE.

Yhdistettynä Blaser B2 -okulaarisuojan iC-kontrollin kanssa, Blaser B2 -tähtäinkiikarit tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden lisätä automaattisen valaistuksen aktivoinnin (Illumination Control) kaikkiin kivääreihin.



Kuvan aseessa ja tähtäimessä erillisiä lisäominaisuuksia.



Kuvan aseessa ja tähtäimessä erillisiä lisäominaisuuksia.



B2

TARVIKKEET.

B2 TÄYDELLINEN SOPIVUUS.



Blaser B2 -objektiivin suojus

- | Integroitu asennus Blaser CM -kiinnikkeelle:
Ainoa ratkaisu markkinoilla mikä ei vaadi suojuksen poistamista sovitinta asennettaessa.
- | Optimaalinen suojaus linssille kosteutta ja likaa vastaan.
- | Blaser B2 -objektiivin suojuks malleille
B2 2-12x50 iC (56 mm ulkomitta) ja B2
2,5-15x56 iC (62 mm ulkomitta)

KÄYTTÖTAPA 1: kivääriä käytetään Blaser B2 -objektiivin suojuksen kanssa, mutta ilman Blaser CM -kiinnikettä ja clip-on -laitetta - peiteosa on paikallaan suojuksessa.

KÄYTTÖTAPA 2: kivääriä käytetään Blaser B2 -objektiivin suojuksen, Blaser CM -kiinnikkeen ja clip-on -laitteen kanssa - peiteosa on poistettava, jotta saadaan sovite paikoilleen täydellisesti.

Blaser CM -sovitekiinnikkeet CM 56 / CM 62



KÄYTTÖTAPA 1: tähtäinkiikaria käytetään ilman Blaser B2-objektiivinsuojusta, mutta Blaser CM -sovitekiinnikkeen ja clip-on-laitteen kanssa - suoja jätetään paikalleen Blaser CM -sovitteeseen.

KÄYTTÖTAPA 2: tähtäinkiikaria käytetään Blaser B2 -objektiivinsuojuksen, Blaser CM-sovitekiinnikkeen, sekä clip-on-laitteen kanssa - suoja irroitetaan, jotta Blaser CM-sovitekiinnike voidaan laittaa tukevasti paikoilleen.

- | Sopivat B2 2-12x50 iC:n ja B2 2,5-15x56 iC:n kanssa
- | Yhteensopivat Blaser B2 -objektiivinsuojuksen kanssa
- | Varmistettu kiertymistä vastaan (linjattu objektiivin suojuksen kanssa)
- | Helposti kiinnitettävä

Blaser BL -sovitekiinnikkeet BL30, BL43, BL52



- | Sovitekiinnikkeet ovat sopivia B2 1-6x24 iC S kanssa (kiskomalli)
- | Saatavilla olevat versiot:
 - BL30: M30x1 for LIEMKE MERLIN-13
 - BL43: M43x0,75 for LIEMKE LUCHS-1 and MERLIN-35
 - BL52: M52x0,75 for LIEMKE MERLIN-50, MERLIN-42
- | Varmistettu kiertymistä vastaan (linjattu kiskoon) ja paikoilleen lukittu



LIEMKE MERLIN-13

Blaser BL30

Blaser B2 1-6x24 iC

Haluamme kiittää kaikkia metsästäjiämme osallistumisesta kuvauksiin. Mahdollisesti teknisiä muutoksia, virheitä ja väärioja voi ilmetä. Mallit voivat vaihdella maittain. Blaser aseet, panokset ja vaimentimet toimitetaan virallisten jälleenmyyjien kautta vain tarvittavien lupien haltijoille. On huomioitava alueelliset rajoitukset vaimentimien käytössä ja on huomioitava, ettei jokainen maa salli niiden käyttöä.

Pidätämme oikeudet tehdä muutoksia tuotteiden ominaisuuksiin ja muotoiluun.

Blaser GmbH | D-88316 Isny im Allgäu | Germany

www.blaser.de

Pidetään yhteyttä!

Viimeisimmät uutiset ja uutuudet osoitteesta:

www.blaser.de

KOE BLASER B2
TÄHTÄINKIIKARIT
NYT!



www.blaser.de/en/RiflescopeB2